

# Technisch Merkblad

## advies onderhoud olievloeren met onderhoudsolie

Lecol Chemie BV  
Postbus 51  
5140 AB Waalwijk  
Tel. 0416 566 540  
Fax 0416 566 531  
verkooplecol@lecol.nl  
www.lecol.nl

### Inleiding:

Bij een (nieuwe) parketvloer zal u doorgaans geadviseerd zijn deze te onderhouden. Vloeren welke zijn afgewerkt met Leha impregneerolie kunt u onderhouden met was of onderhoudsolie. Door het regelmatig aanbrengen van een was of olielaag zult u de vloer voor vele jaren een mooi uiterlijk geven. Daarnaast bespaart u geld door het grote onderhoud (kaal schuren en opnieuw afwerken) meestal voor vele jaren uit te stellen.

Het aanbrengen van olie of waslagen dient zeer secuur te gebeuren.

Dit advies geldt voor de olie producten van de merken Lecol en Leha. Hieronder vallen de navolgende producten:

Lecol Hardwasolie High-Solid

Leha Accent impregneerolie VL-95  
Leha Accent impregneerolie VL-96  
Leha Vloerolie VL-97

Een vloer afgewerkt middels Lecol of Leha Impregneerolie kan men afwerken middels een was of een onderhoudsolie. Voor onderhoud middels een was verwijzen wij u naar ons adviesblad "**onderhoud wasvloeren**"

### **Oliesysteem:**


Bij dit type olievloer zorgt de aangebrachte olielaag voor bescherming van het hout. Met reiniging en onderhoud zorgt u ervoor dat de vloer in topconditie blijft. Een beetje aandacht en gebruik van de juiste producten (en hulpmiddelen) zorgen er tevens voor dat de vloer zonder grote inspanningen tevens mooi, schoon en hygiënisch blijft.

### **Reiniging en onderhoud:**

In de eerste 2 a 3 weken de impregneerolie volledig laten doorharden en dus alleen vegen of stofzuigen. Geen vocht op de vloer en ook geen kleden plaatsen.

### **"Dagelijkse" reiniging:**

Normale dagelijkse schoonmaak van een met olie behandelde parketvloer kan eenvoudig door deze regelmatig te stofzuigen (in borstelstand of eventueel voorzien van een speciale parketborstel) of met een stofwischer voorzien van stofwisdoekjes. Stof en vuil werken als schuurpapier en dienen daarom direct verwijderd te worden. Bij vlekken de vloer lichtvochtig reinigen met Leha Clean OH-49.

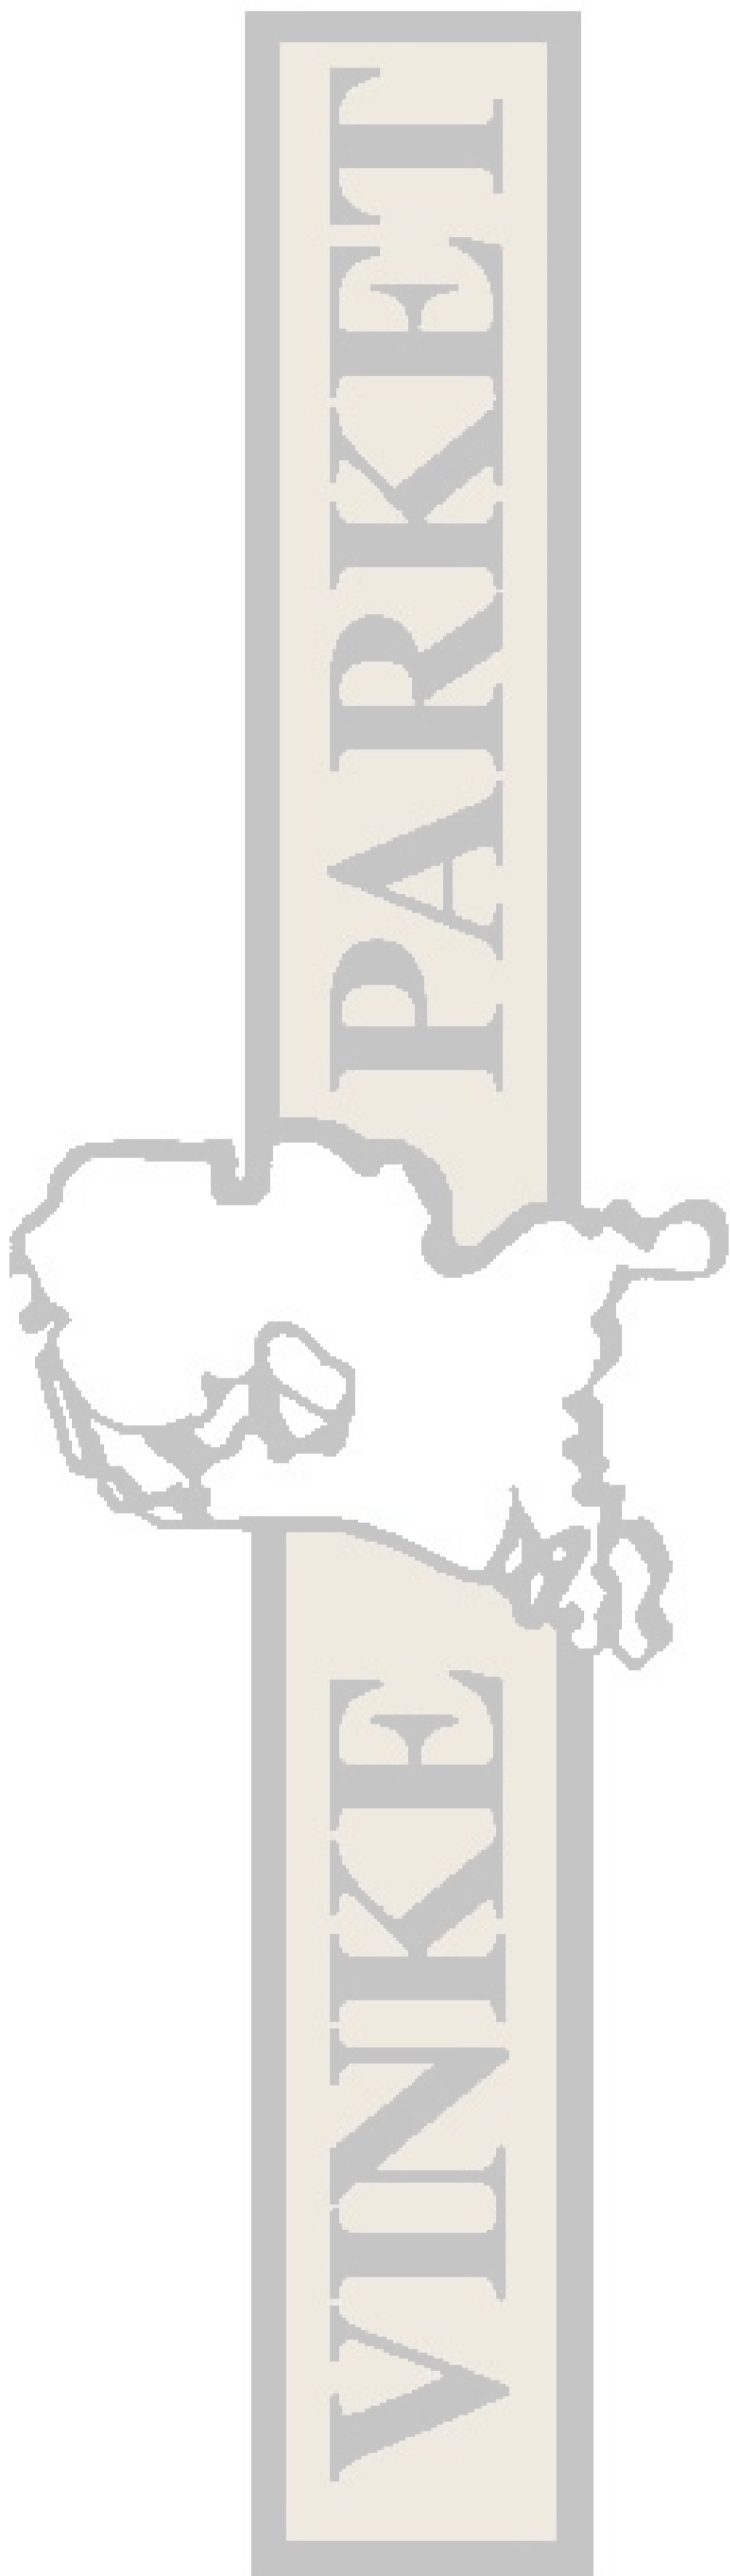



# Technisch Merkblad

## advies onderhoud olievloeren met onderhoudsolie

Lecol Chemie BV  
Postbus 51  
5140 AB Waalwijk  
Tel. 0416 566 540  
Fax 0416 566 531  
verkooplecol@lecol.nl  
www.lecol.nl

### **Periodiek intensief reinigen**

Bij intensief gebruik van de vloer kan ernstige(re) vervuiling optreden die niet met Leha Conditioner OH-25 is te verwijderen. Reinig in dat geval de vloer met Leha Wax Remover OH-34.

Dit product is namelijk ook uitstekend geschikt voor het reinigen van een olievloer. Het product dringt dieper door in het vloeroppervlak waardoor een diepere en dus meer intensieve reiniging plaatsvindt.

### **Onderhoud:**

Het onderhoud dient men uit te voeren met Leha Conditioner OH-25. Leha Conditioner OH-25 dun en gelijkmatig aanbrengen middels een doek. Droogtijd 3 tot 12 uur een en ander afhankelijk van de dikte en de klimatologische omstandigheden. De vloer is begaanbaar als deze niet meer plakkerig aanvoelt. Frequentie: 5 tot 12 maal per jaar.

### **Let op!**

Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor geoliede houten vloeren en dus niet de normale huishoudelijke producten. Deze kunnen namelijk de onderhoudslaag beschadigen en er bestaat een risico dat de vloer verkleurt. Ook bestaat er dan de kans dat een nieuwe laag onderhoudsolie slecht hecht.

### **Let op!**

Te veel vocht zal tot zwellen en verkleuring van de vloer kunnen leiden. Dit kan onherstelbare schade aan uw parketvloer te weeg brengen.

E.e.a. dient uitgevoerd te worden via de richtlijnen welke zijn omschreven in de technische merkbladen van het betreffende product.

Van al onze producten zijn de technische merkbladen te downloaden van het Internet via [www.lecol.nl](http://www.lecol.nl).

**Uitgave: 12.05**